

PANNELLI LISCI RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI

PANNELLI IMPIALLACCIATI CON TRANCIATO IN LEGNO PREGIATO SU 1 LATO
CON SUPPORTO IN TRUCIOLARE, MDF O MULTISTRATO DI PIOPPO CON RETRO BILANCIATO

“Alta qualità garantita da produttori italiani, disponibilità in vasta gamma di finiture, possibilità di produzione di piccole e grandi quantità, stabilità e resistenza nel tempo.”

I pannelli verniciati sono il prodotto di punta dell'azienda, sempre richiesti ed estremamente versatili, prediletti alla costruzione di porte interne e soprattutto di porte blindate.

La struttura in truciolare, MDF o compensato di pioppo è controbilanciata sul retro e impiallacciata con legno pregiato giuntato con cura sulla parte frontale.

Per la verniciatura vengono utilizzate pitture acriliche, prive di solventi e anti ingiallimento, con finitura antigraffio. Nella nostra linea di produzione totalmente automatizzata, il processo di verniciatura è realizzato in 3 fasi, per garantire maggiore durata e resistenza, esaltando la morbidezza ed il calore del legno.

Con l'applicazione di una speciale pellicola adesiva, viene assicurata la massima protezione dei pannelli, in tutte le successive fasi di lavorazione e di trasporto.

Le tinte di questi prodotti sono personalizzabili anche per piccole quantità.

FINITURE DISPONIBILI

- GREZZI LEVIGATI
 - VERNICIATI CON CICLO PER INTERNI E PROTETTI CON PELLICOLA TERMORETRAIBILE
- *Bordo pannelli grezzo (non verniciato)

VENATURA TRANCIATO

- VERTICALE
- ORIZZONTALE

*Bordo pannelli grezzo (non impiallacciato)

TIPOLOGIE GIUNTATURA

- A LIBRO
- A CORRERE
- DOGATO

* Altre tipologie giuntatura su richiesta

SPESSORI DISPONIBILI

- 4 mm (MDF e /o MULTISTRATO PIOPPO)
- 5 mm (MDF o TRUCIOLARE)
- 6 mm (MDF o TRUCIOLARE)
- 7 mm (MDF o TRUCIOLARE)
- 9 mm (MDF o TRUCIOLARE)

* Altri spessori su richiesta
* Disponibilità di MDF o TRUCIOLARE in base alla disponibilità a magazzino

TRANCIATI DISPONIBILI

- | | | |
|------------|------------------|--------------------|
| ■ Abete | ■ Iroko | ■ Rovere |
| ■ Acero | ■ Larice | ■ Rovere sbiancato |
| ■ Castagno | ■ Mogano | ■ Pino europeo |
| ■ Ciliegio | ■ Noce biondo | ■ Pino nodi |
| ■ Douglas | ■ Noce canaletto | ■ Tanganica |
| ■ Faggio | ■ Noce nazionale | ■ Toulipier |
| ■ Frassino | ■ Olmo | ■ Yellowpine |

DIMENSIONI STANDARD

(approssimative +/- tolleranza)

- Pannello 2120x920 mm
- Pannello 2120x970 mm
- Pannello 2220x1020 mm
- Pannello 2500x1200 mm

* Altre dimensioni su richiesta


NOTA TECNICA

Possibilità di produzione di piccoli lotti per pannelli grezzi/verniciati secondo ns. tinte. Lotto minimo: 100 pz/tinta a campione.

NOTA STOCCAGGIO

Il pannello conserva nel tempo le proprie caratteristiche peculiari se stoccato correttamente in ambiente chiuso e asciutto e se accatastato in posizione orizzontale con un sufficiente numero di appoggi. Si raccomanda che il bancale sia appoggiato su almeno 5 travetti e sia completamente coperto da un telo di plastica, a totale protezione dei pannelli. È necessario non esporre il pannello a sbalzi di umidità, temperatura, a correnti d'aria e proteggerlo dai raggi solari. Si declina pertanto ogni responsabilità in caso di non osservanza delle buone norme di stoccaggio e di utilizzo.

TINTE DISPONIBILI

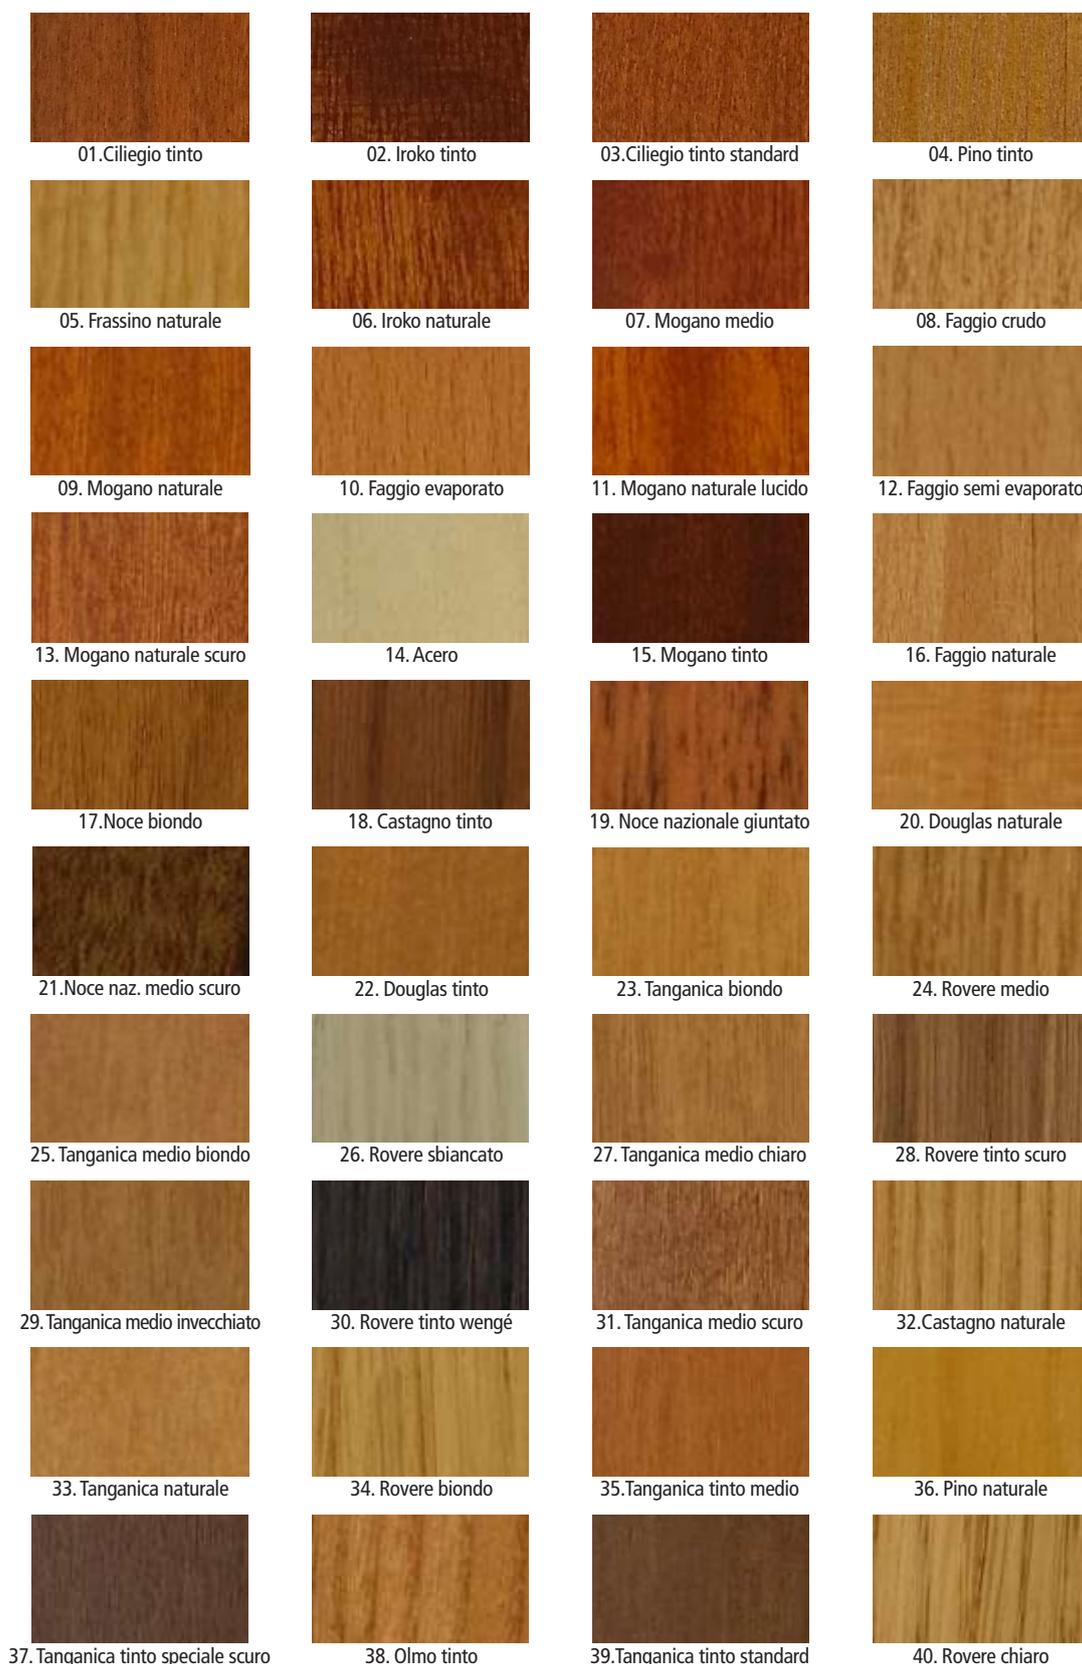

* Altre tinte: secondo campione cliente, su richiesta.

Sipa
Pannelli in Legno
RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE